



產品特性

- 1、將電磁閥集成閥組，統一進、排氣及電源(25pin D-Sub)可節省空間，并減少需添購配件之數量。
- 2、組合靈活、擴充性強，可對所連接的電磁閥數目進行任意組合或擴充。附有盲板選配。
- 3、電磁閥附手動開關功能，利於安裝調整。
- 4、啟動電壓低，使用壽命長。

規 格

型號	CPV15SB	CPV15SF
集成閥部分	工作介質	空氣(經40 μ m以上濾網過濾)
	作動方式	直動式
	安裝連數	2連~20連，每2連一級
	接電方式	插接式，25pin D-Sub
	接管口徑[注1]	P3孔/R孔：PT1/8 A孔：Φ4mm(快插接頭)
	進排氣方式	集中式進排氣
	使用壓力範圍	0.15~0.8MPa(21~114psi)
	保證耐壓力	1.5MPa(215psi)
線圈部分	工作溫度	-20~70°C
	保護等級	防塵
	標準電壓	DC24V
	使用電壓範圍	DC ± 10%
	耐熱等級	F級
	耗電量	DC：1.6W

[注1] 接管牙型有PT牙、G牙。

成品訂購碼


CPV15S B 20F □

① ② ③ ④

① 規格代號	② 標準電壓	③ 連數代號	④ 牙型代號
CPV15S: CPV15S系列集成閥	B: DC24V F: DC12V	2F: 2連 3F: 3連 4F: 4連 20F: 20連	空白: PT牙 G: G牙

外部規格

PT牙/G牙

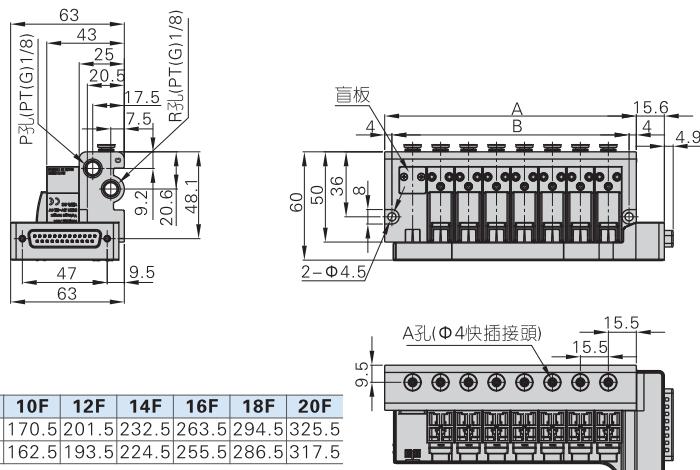


符號\連數	2F	4F	6F	8F	10F	12F	14F	16F	18F	20F
A	46.5	77.5	108.5	139.5	170.5	201.5	232.5	263.5	294.5	325.5
B	38.5	69.5	100.5	131.5	162.5	193.5	224.5	255.5	286.5	317.5

安裝與使用

微型電磁閥(盲板)與底座的固定

電磁閥與集成閥通過2支M2.5螺絲按圖固定
盲板與集成閥通過2支M2.5埋頭螺絲按圖固定



微型電磁閥的擴充

擰下盲板，在相應位置換上電磁閥，再按

電磁閥與集成閥的固定方法固定完成擴充

拆除盲板
(相應位置用電磁閥代替)

A口接管的配套

A口位於底座側面，并配有快插接頭
選用外徑Φ4mm軟管插入即可

A口位於底座側面
(配有快插接頭)
(配套軟件外徑Φ4mm)

底座的固定

集成閥兩端自帶兩個安裝通孔，使用2支
M4內六角沉頭螺絲按圖固定即可

底座安裝孔
(使用2支標準M4內
六角沉頭螺絲固定)

